



9.1) DIJAGONALNO ARMIRANJE KOD FASADNIH OTVORA

Varijanta A

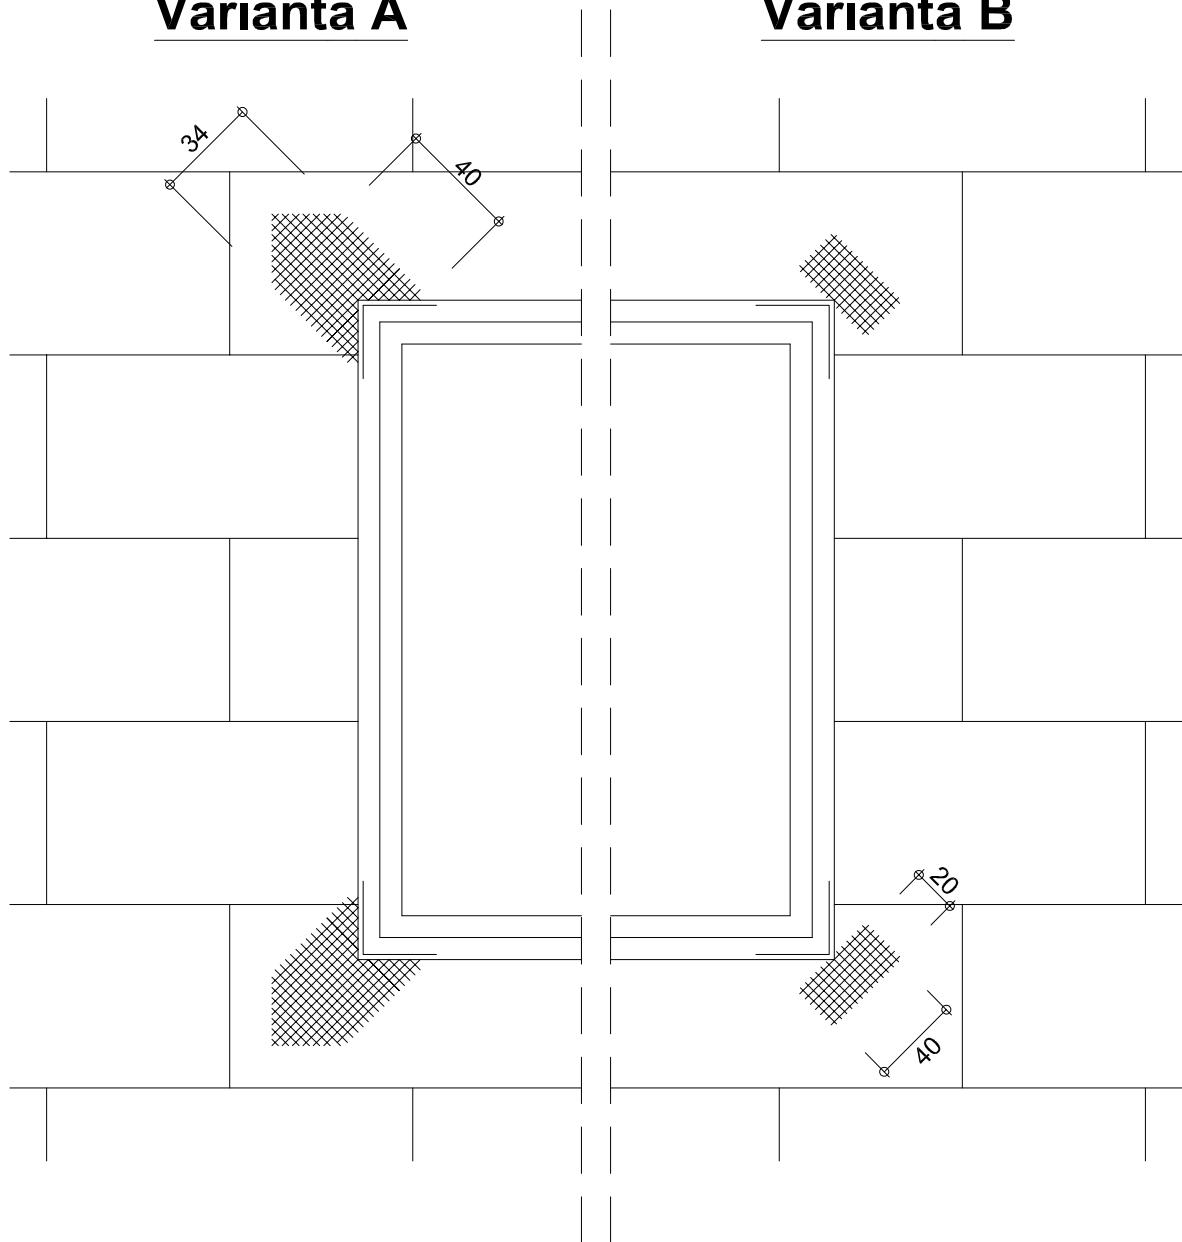

Varijanta B

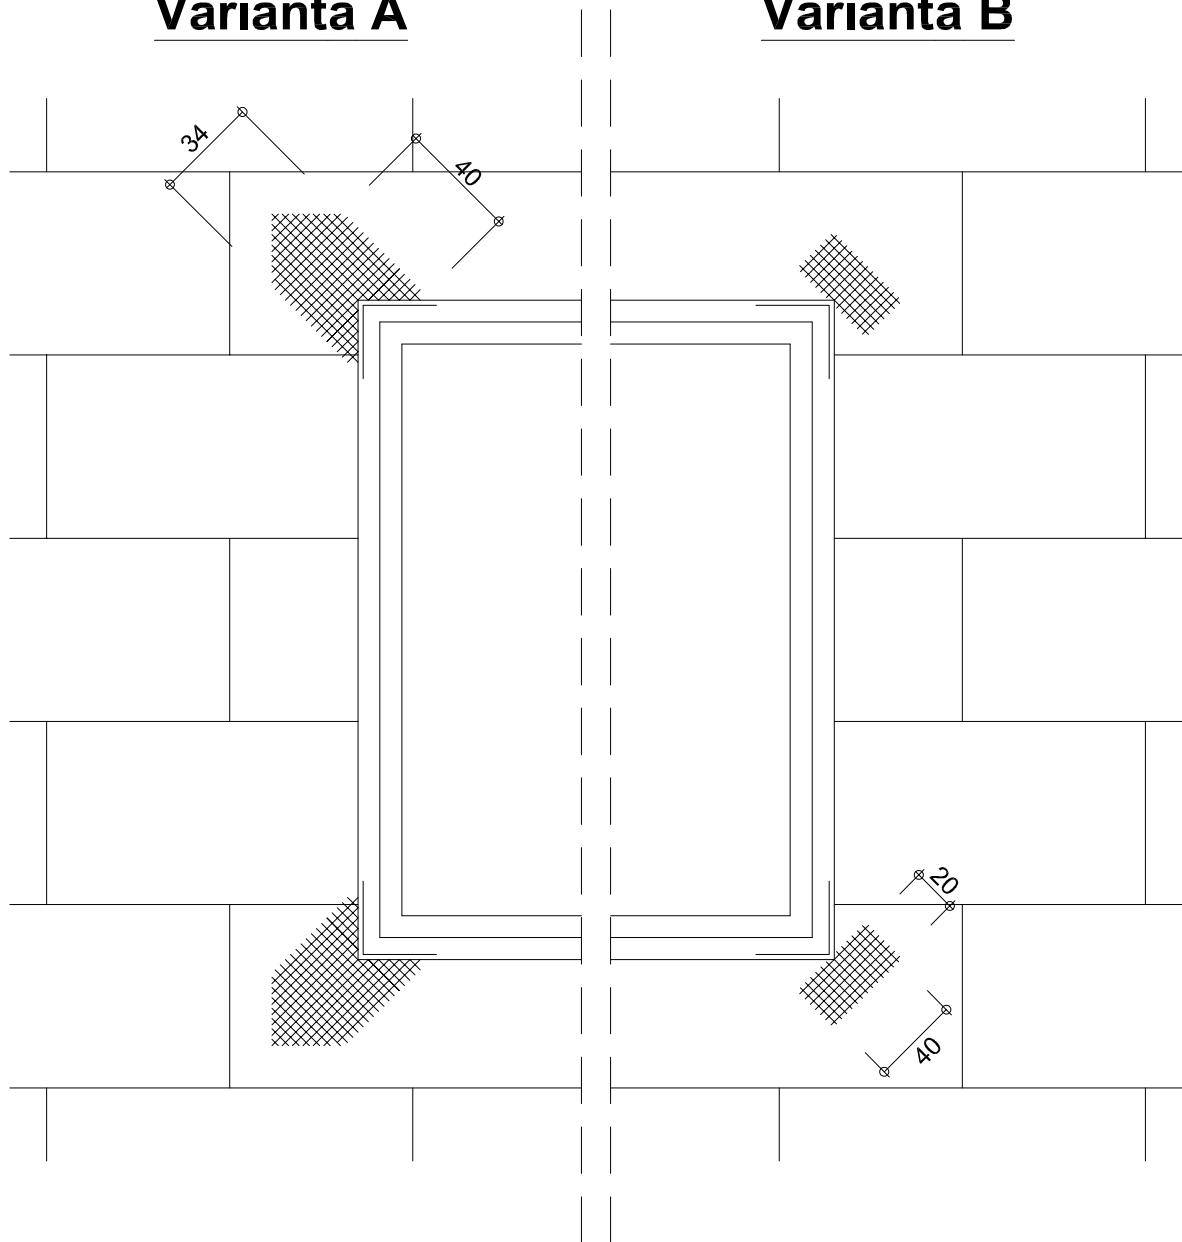

Neophodno je dijagonalno armiranje mrežicom kod prozora i vrata. Izvodi se prije potpunog armiranja ulaganjem u sviježe ljepilo pod uglom od 45° prema rubu otvora.

**Veličina dijagonalnih traka (varijanta A) iznosi ca. 34×40 cm.
Veličina dijagonalnih traka (varijanta B) iznosi min. 20×40 cm.**

Za minimiziranje opasnosti od pukotina se u špaletama izvodi dodatno armiranje.